

Mode d'emploi BXINOX+ CE

Bouton poussoir inox anti-vandale


avec plaque d'encastrement inox - marquage braille, buzzer, led

Exemples de synoptiques de branchement

12V DC +
24 VDC -

C NC
+
–
NC
C
NO

Gâche à émission de courant +
-

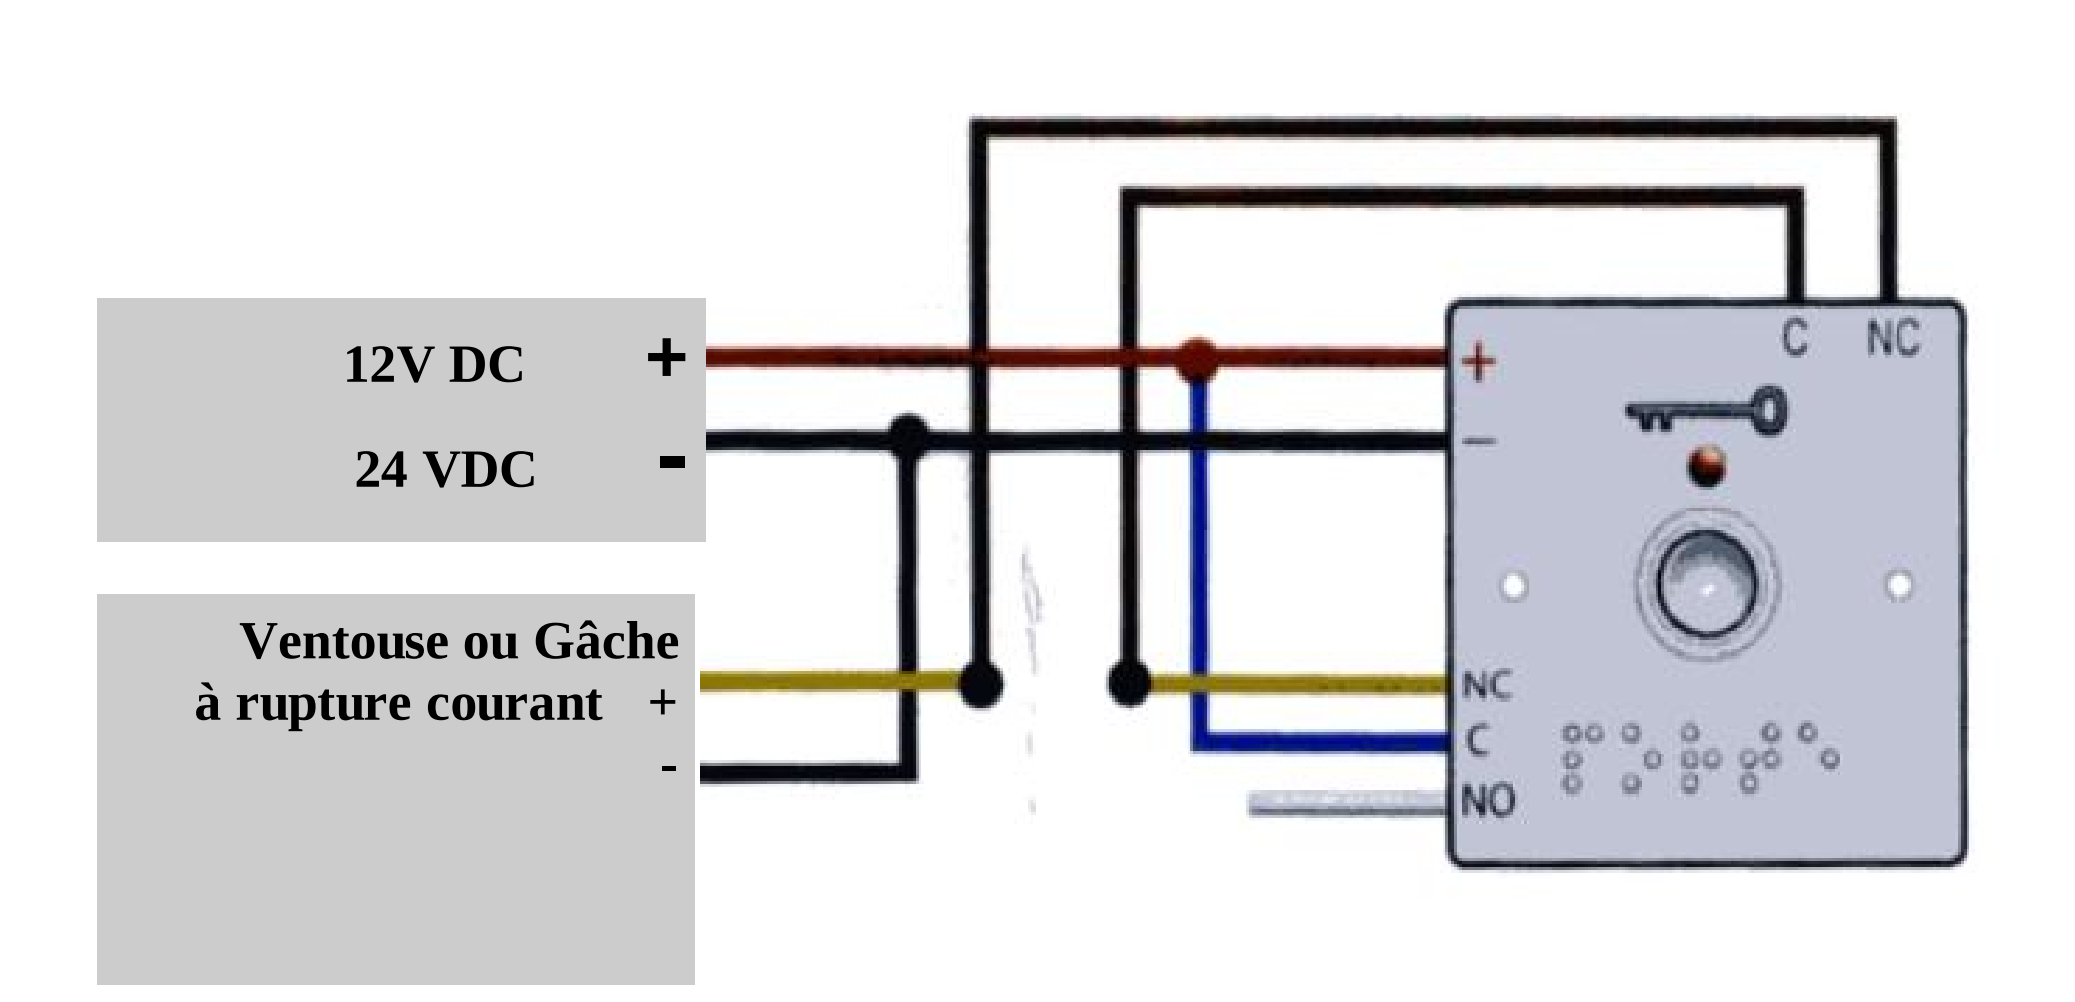

Caractéristiques techniques :

Plaque	:	80 x 80 x 1,50 mm
Bouton poussoir	:	INOX
Tension	:	12/24 ac/dc (+-10%)
Intensité	:	60 mA max
1 Contact inverseur NO/NC	:	125V AC / 1 A - 30V DC / 2 A
1 contact NC	:	250V AC / 2 A - 24V DC / 1 A
1 LED	:	Tricolore (rouge, orange et verte)
Poids	:	0,09 Kg
Température	:	-5° à +40° C
Buzzer	:	70 dB
IP	:	42
Temporisation réglable	:	0, 5, 10, 15 s

Montage :

Pose en encastré tel que le produit est fourni ou pose en applique avec le boitier Inox en Option

Pose encastrée possible sur pot de 60 mm standard (non fourni, profondeur préconisée : 50 mm)

Plaque : Dimension : 80 x 80 x 1,50 mm




info@beremotes.com


Be remotes

Réglage de la temporisation

Mode d'emploi (BXINOX+)



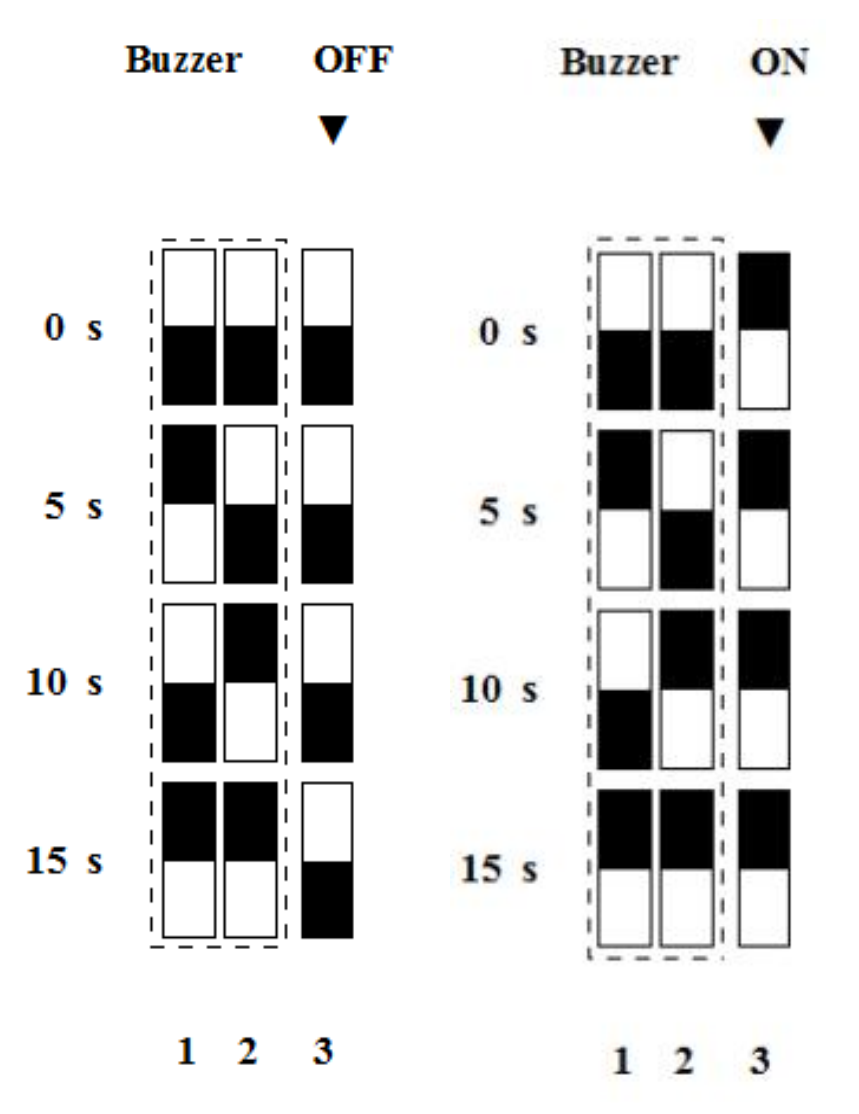

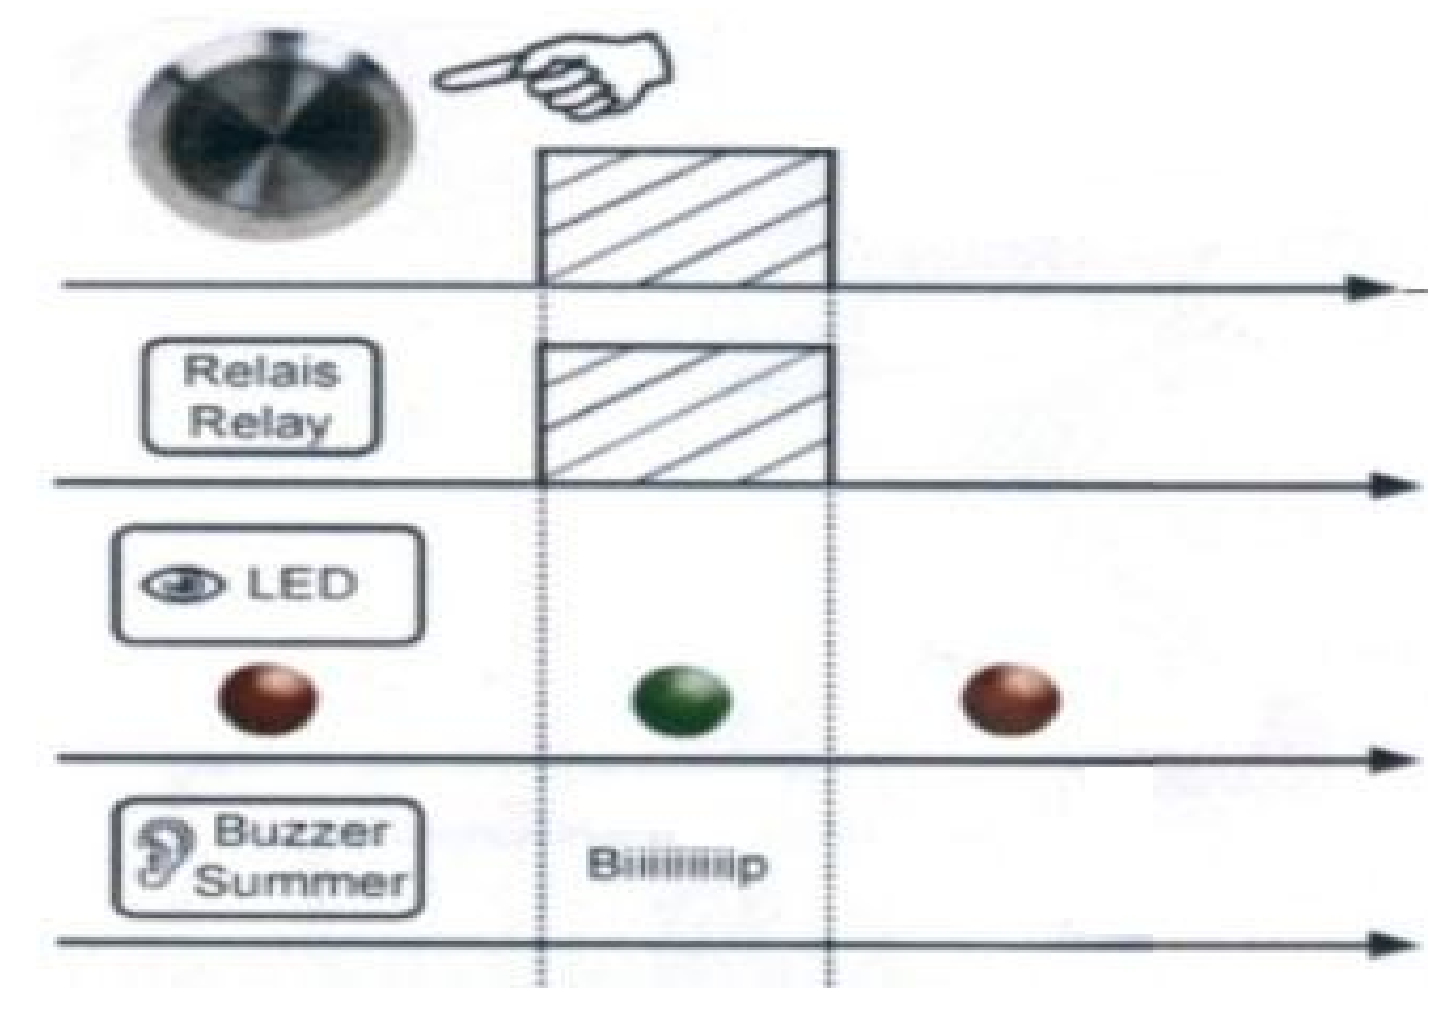


Câblage





En option :

Boîtier de mise en applique
Dimension : 83,50 x 83,50 x 51,80 mm

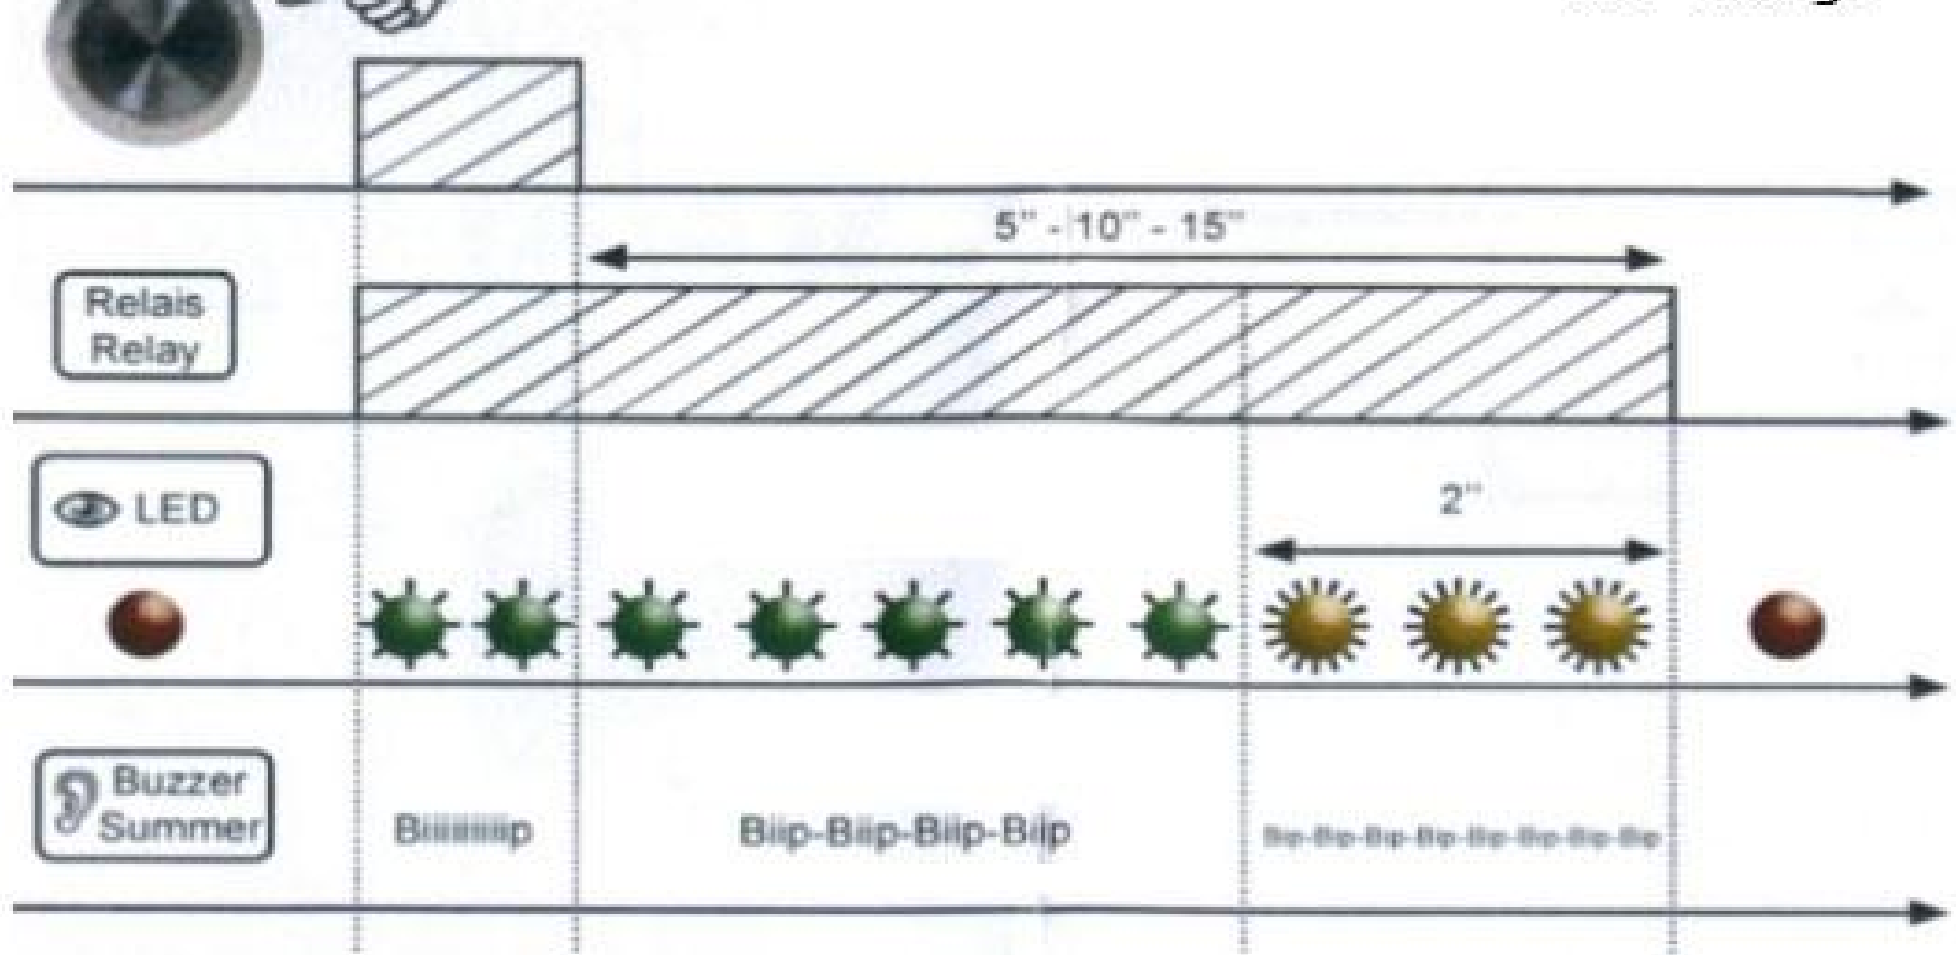

Raccordement par connexion rapide de 7 fils de 5 cm



Attention :

Utiliser une tension conforme à celle indiquée.
L'emploi d'une tension inappropriée n'est pas couvert par la garantie et peut causer des dommages irréversibles au produit.